
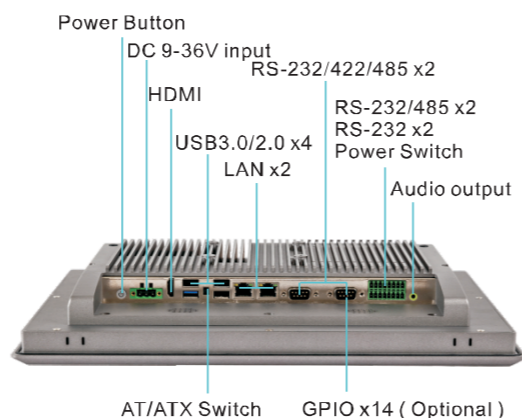


## PPC-1501

15寸电容触摸屏, Intel J1900/ 酷睿 i3/i5/i7处理器, LCD+HDMI 双显, 前面板IP65

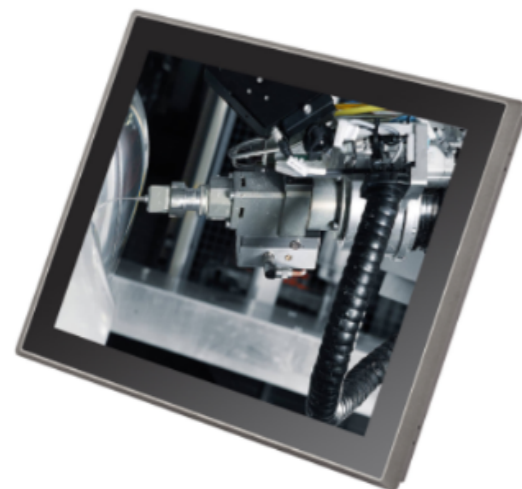

## 装箱单

PPC-1501  
驱动光盘  
电源适配器  
凤凰端子  
2.5寸硬盘支架  
螺丝

## 可选配件


WIFI 模块  
3G/4G 通信模块  
SSD 存储硬盘  
VESA 支架

## 产品特点:

- ◆ 可选Intel J1900或第4/6/7/8代 Intel 酷睿 i3/i5/i7 CPU
- ◆ 板载DDR3L 4GB内存/可选SODIMM插槽
- ◆ LCD+HDMI双显,同步/异步模式
- ◆ 全平面触摸屏, 前面板IP65防护等级
- ◆ 低功耗无风扇; 9~36V宽压输入



## 尺寸图:

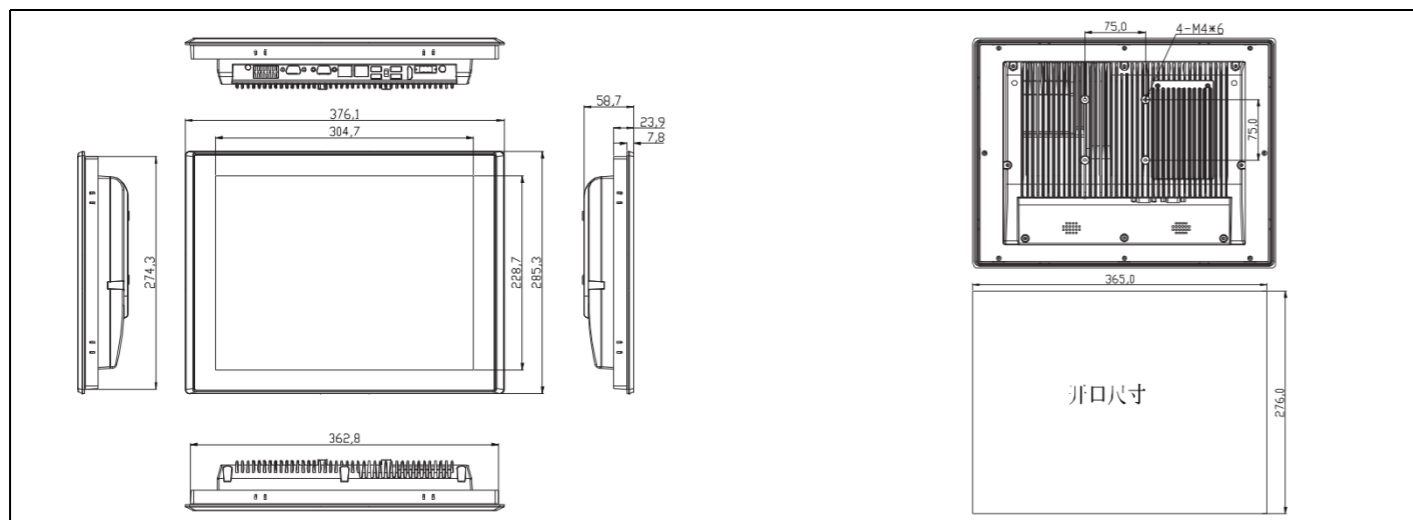

## 产品参数:

|        |   |
|--------|---|
| 系统     |   |
| 名称     | PPC-1501  |
| 处理器    | 可选 Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代 Core i3/i5/i7 CPU  |
| 系统内存   | 板载 DDR3L 4GB/可选SODIMM插槽, 最大支持8GB  |
| 网络     | 2x GbE RJ45 Intel® i211-AT  |
| 接口     | 3x USB2.0, 1x USB3.0, 内置1xUSB2.0 加密狗接口; 2 x DB-9 COM 1& COM2 ,RS-232/422/485; 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子; 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子; 1 x Audio Line-out; 2 x8Ω 1W功放输出(可选); 1x凤凰端子远程开关接口; 1 X AT/ATX拨码开关; 1 x HDMI; 1x 14bit GPIO (可选) |
| 存储     | 1 x MSATA; 1 x SATA(2.5"SATA) ; 1xM.2 <sup>2</sup> (仅酷睿系列支持)  |
| 扩展槽    | Mini-PCIEx1全卡, 板载SIM卡插槽,支持3G/4G模块<br>Mini-PCIEx1半卡, 支持WIFI蓝牙  |
| 看门狗定时器 | 1~255秒可编程设置   |
| 支持系统   | Windows® 7 /8/10, WES 7,LINUX   |
| 结构     |   |
| 材质     | 铝   |
| 安装方式   | VESA 75/ 面板安装   |
| 尺寸     | 376.1x285.3x58.7 mm   |
| 重量     | TBD   |
| 电源输入   | DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子   |
| 使用环境   |   |
| 工作温度   | -20 °C ~ 60 °C  |
| 存储温度   | -30 °C ~ 70 °C  |
| 储存湿度   | 10~90% @30 °C, 无凝结  |
| 显示屏    |   |
| LCD类型  | 15" TFT-LCD   |
| 分辨率    | 1024 x 768  |
| 最大颜色   | 16.7M   |
| 亮度     | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| 视角     | -85~85° (H), -85~85° (V)  |
| 背光寿命   | 50,000小时  |
| 触摸屏    |   |
| 类型     | 5线电阻式   |
| 透光率    | 78%   |
| 使用寿命   | 250克点击, 1000万次  |

备注:

- (1) 配置J1900 CPU 的产品, I/O面板有3个USB2.0接口1个USB3.0接口, 酷睿系列 CPU的产品, 有4个USB3.0 接口
- (2) 配置J1900 CPU 的产品不支持 M.2 存储接口

## 订购信息:

| 物料编码            | 描述  |
|-----------------|---|
| PPC-1501-J1900  | 15" TFT LCD   J1900 CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB2.0,1x USB3.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter    |
| PPC-1501-4200U  | 15" TFT LCD   i5-4200U CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter |
| PPC-1501-4500U  | 15" TFT LCD   i7-4500U CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter |
| PPC-1501-6360US | 15" TFT LCD   i5-6360U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter    |
| PPC-1501-6500US | 15" TFT LCD   i7-6500U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter    |
| PPC-1501-7200US | 15" TFT LCD   i5-7200U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter    |
| PPC-1501-7500US | 15" TFT LCD   i7-7500U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter    |
| PPC-1501-8250US | 15" TFT LCD   i5-8250U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter    |
| PPC-1501-8550US | 15" TFT LCD   i7-8550U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter    |