


PPC-1701

17寸电阻触摸屏， Intel J1900/ 酷睿 i3/i5/i7处理器， LCD+HDMI 双显， 前面板IP65

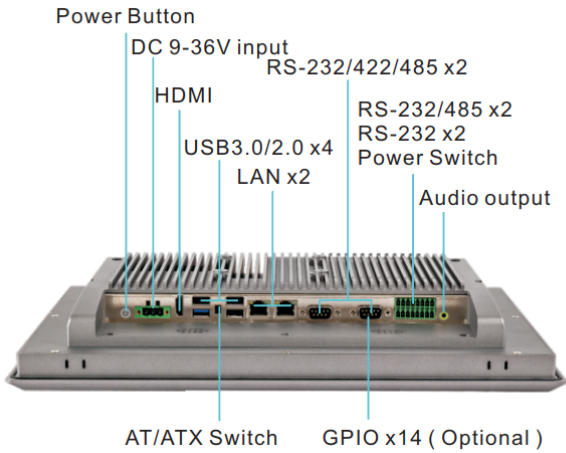

产品参数:

系 统	
名称	PPC-1701
处理器	可选 Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代 Core i3/i5/i7 CPU
系统内存	板载 DDR3L 4GB/DDR4 8GB可选SODIMM插槽，最大支持16GB
网络	2x GbE RJ45 Intel® i211-AT
接口	3x USB2.0, 1x USB3.0, 内置1xUSB2.0 加密狗接口； 2 x DB-9 COM 1& COM2 ,RS-232/422/485； 2 x 3-wire COM3&COM4 RS- 232/485 凤 凰端子； 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子； 1 x Audio Line-out； 2 x8Ω 1W功放输出(可选)； 1x凤凰端子远程开关接口； 1 X AT/ATX拨码开关； 1 x HDMI； 1x 14bit GPIO (可选)
存储	1 x MSATA； 1 x SATA(2.5'SATA) ； 1xM.2 ² (仅酷睿系列支持)
扩展槽	Mini-PCIEx1全卡，板载SIM卡插槽,支持3G/4G模块 Mini-PCIEx1半卡，支持WIFI蓝牙
看门狗定时器	1~255秒可编程设置
支持系统	Windows® 7 /8/10, WES 7,LINUX
结构	
材质	铝
安装方式	VESA 75/ 面板安装
尺寸	400.66x329.76x58.1 mm
重量	TBD
电源输入	DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子
使用环境	
工作温度	-20 ℃ ~ 60 ℃
存储温度	-30 ℃ ~ 70 ℃
储存湿度	10~90% @30 ℃, 无凝结
显示屏	
LCD类型	17" TFT-LCD
分辨率	1280 x 1024
最大颜色	16.2M
亮度	250 cd/m²
视角	-85~85 ° (H), -85~85 ° (V)
背光寿命	30,000小时
触摸屏	
类型	5线电阻式
透光率	85%
使用寿命	250克点击，1000万次

备注:
(1) 配置J1900 CPU 的产品， I/O面板有3个USB2.0接口1个USB3.0接口， 酷睿系列 CPU的产品， 有4个USB3.0 接口
(2) 配置J1900 CPU 的产品不支持 M.2 存储接口
(3)配置酷睿第6、7、8代CPU的产品，有板贴DDR4 8GB内存和SO-DIMM两个版本， SO-DIMM最大支持16GB内存

订购信息:

物料编码	描述
PPC-1701-J1900	17" TFT LCD J1900 CPU Onboard DDR3L 4GB 4xUSB2.0,1x USB3.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-4200U	17" TFT LCD i5-4200U CPU Onboard DDR3L 4GB 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-4500U	17" TFT LCD i7-4500U CPU Onboard DDR3L 4GB 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-6360US	17" TFT LCD i5-6360U CPU DDR4 SODIMM x1 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-6500US	17" TFT LCD i7-6500U CPU DDR4 SODIMM x1 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-7200US	17" TFT LCD i5-7200U CPU DDR4 SODIMM x1 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-7500US	17" TFT LCD i7-7500U CPU DDR4 SODIMM x1 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-8250US	17" TFT LCD i5-8250U CPU DDR4 SODIMM x1 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
PPC-1701-8550US	17" TFT LCD i7-8550U CPU DDR4 SODIMM x1 4xUSB3.0,1x USB2.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter

装箱单

PPC-1701
驱动光盘
电源适配器
凤凰端子
2.5寸硬盘支架
螺丝

可选配件

WIFI 模块
3G/4G 通信模块
SSD 存储硬盘
VESA 支架

产品特点:

- ◆ 可选Intel J1900或第4/6/7/8代 Intel 酷睿 i3/i5/i7 CPU
- ◆ 板载 DDR3L 4GB/DDR4 8GB 内存/可选SODIMM插槽
- ◆ LCD+HDMI双显,同步/异步模式
- ◆ 全平面触摸屏，前面板IP65防护等级
- ◆ 低功耗无风扇；9~36V宽压输入



尺寸图:

